

Linea Moto

Wladoil "arriva in moto"

Esperienza, Tecnologia, Passione, il nostro cocktail vincente. Quasi cinquanta anni di Esperienza nei lubrificanti permettono a WLADOIL di affrontare ogni esigenza tecnica che il mercato impone. La Tecnologia di cui WLADOIL dispone è all'avanguardia.

Il nostro settore corse è alla continua ricerca di soluzioni tecniche per aumentare le performances dei nostri oli e delle nostre benzine.


La passione per la competizione: è questa la molla che ci spinge a misurarci anche in un settore così difficile come quello delle moto.

Ora anche Wladoil "gira in moto", nella tua...

Wladoil "also in motorcycles"

Experience, technology, passion, our winning cocktail. Almost 50 years of experience in lubricants enable WLADOIL to confront the various technical requirements the market demands.

WLADOIL's technology is at the cutting-edge; the racing department is continuously searching for technical solutions to increase the performance of its own oils and racing fuels. Passion for competition: this is the driving force that motivates WLADOIL to compete even in a sector as challenging as that of motorcycling. Now Wladoil "goes" motorcycling, also in yours...

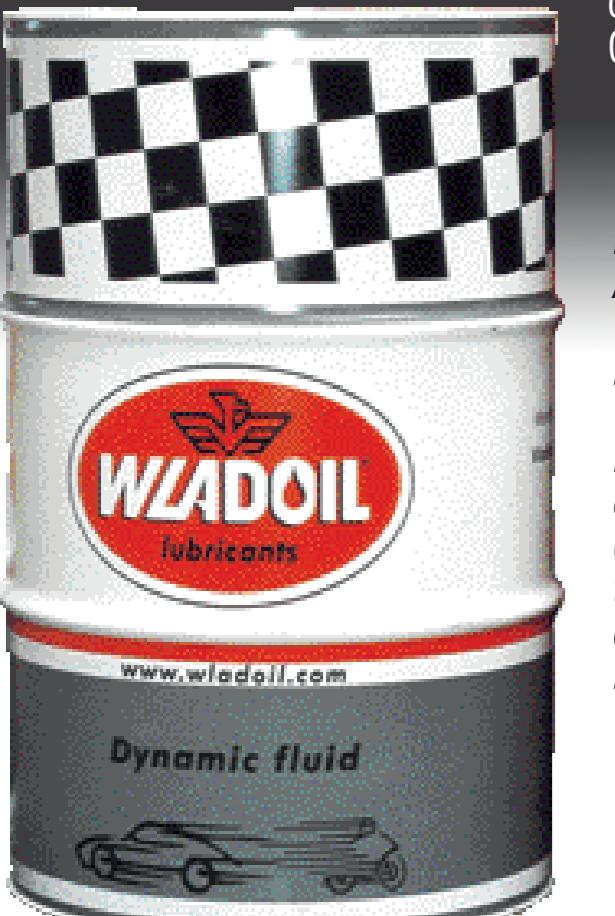


Tutti i prodotti WLADOIL® sono preparati e distribuiti secondo le norme ISO 9001:2000

**VLADIMIRO
SOLDÀ**
S.p.A.

CERTIQUALITY
SETTORE CERTICHEM
AZIENDA CERTIFICATA
Norma UNI EN 9001: 2000
Certificato n. 2914/1

36051 Creazzo (VI) – Via Pasubio, 39
Tel. 0444/232300 – Fax 0444/232323
e-mail: wladoil@wladoil.com
www.wladoil.com

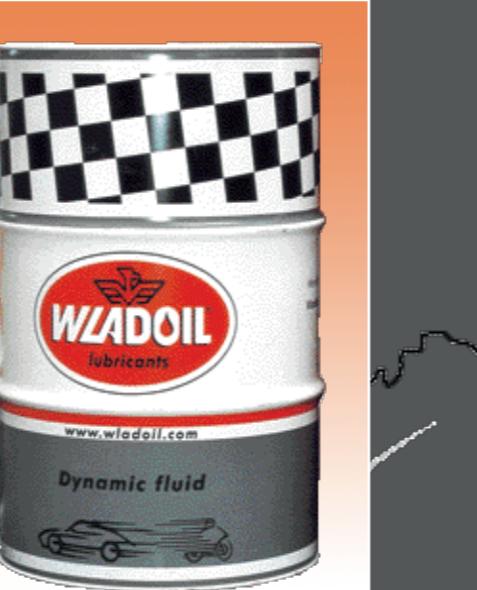

Linea Moto

Linea Moto

Motorcycle Line

D y n a m i c f l u i d



Linea Moto



Linea Moto

4 Tempi 4 Stroke

Linea Moto

MotorcycleLine

2 Tempi 2 stroke



MGP Competition 0W 20
Lubrificante 100% sintetico specificatamente studiato per motori da competizione 4 tempi.
100% synthetic lubricant for four stroke engines of hight performance.



SBK Racing 10W60
Lubrificante sintetico, di avanzata concezione per motori da competizione, compatibile con i gruppi cambio-frizione in bagno d'olio. La particolare formulazione e additivazione lo rende estremamente efficace nelle condizioni d'uso motoristico più severe. Idoneo anche per l'uso con benzine speciali. API SERVICE SH

Advanced concept synthetic lubricant for competition engines, compatible with wet clutch-transmission systems. The particular formulation and the additives included make it very effective during the most severe motoring usage. Specifically for use with special gasolines. API SERVICE SH



Motor oil SP1 (High Performance motor oil) SAE 10W30 - 10W40 - 15W50
Lubrificante a base sintetica per motori a quattro tempi ad elevate prestazioni e gruppi cambi e frizioni. La particolare additivazione lo rende adatto agli impegni sportivi e nei motori plurivalvole delle moderne motociclette. Il Wladoil SP1 è dotato di elevato potere detergente che previene la formazione di mordiose. Adatto all'uso nella lunga percorrenza grazie al suo elevato livello qualitativo; dà una sensibile riduzione nel consumo di lubrificante. API SERVICE SL - JASO MA/2.

Synthetic lubricant for four-stroke engines of high-performance and transmission-clutch systems. The particular additive package makes it well-adapted to sporting use and for multi-valve motorcycle engines of the latest generation. Wladoil SP1 has a high detergent formula that prevents the formation of sludge. Ideal for extended-use due to its high quality that reduces consumption. API SERVICE SL - JASO MA/2.



Motor oil UNI-HLD SAE 50
Lubrificante a base minerale appositamente formulato per l'utilizzo su motori di grossa cilindrata, mono e bicilindrici. Grazie alle sue particolari proprietà garantisce un'ottima lubrificazione ad elevate temperature evitando la formazione di mordiose, riducendo la rumorosità meccanica e mantenendo la pressione dell'olio costante anche a bassi regimi. API SERVICE SG.

Mineral-based lubricant expressly formulated for engines of large capacity, single and multi-cylinder. Due to its special physical-chemical properties it guarantees outstanding lubrication at high temperatures, prevents the formation of sludge, reduces mechanical noise and maintains constant oil pressure even at low RPM's. API SERVICE SG.



Synthetic 2T
Lubrificante per motori a due tempi ad altissime prestazioni 100% sintetico. L'additivazione e la speciale base sintetica utilizzata ne permettono l'uso sia Premix che con miscelazione separata. Garantisce una notevole pulizia della valvola di scarico e dei segmenti, mantenendo inalterate per lungo tempo le prestazioni del motore.
JASO FD - API TC - ISO EGD

100% synthetic high-performance lubricant for two-stroke engines. The additives chosen and the special base allow for use either with Premix or with separate mixing. Guarantees a significant cleanliness of the exhaust valve and of the piston rings maintaining high engine performance over extended usage. JASO FD - API TC - ISO EGD



SR 2T
Lubrificante sintetico di altissime prestazioni, particolarmente studiato per la lubrificazione dei più moderni motori a 2 tempi. Può essere utilizzato sia Premix che con miscelazione separata.
JASO FD - API TC - ISO EGD.

Synthetic high performance lubricant, specifically for with (new generation) two stroke engines. For use either Premix or with separate mixing.
JASO FD - API TC - ISO EGD.



Top Racing R
Lubrificante tecnologicamente avanzato a base SINTETICO-RICINATA specificatamente studiato per motori da competizione a due tempi. La particolare formulazione è stata realizzata espressamente per l'uso con carburanti speciali. Sono disponibili due versioni: Premix e Injection System.

Technologically advanced synthetic-castor-oil based lubricant developed for two stroke competition engines. This particular formulation has been expressly designed for use with special gasolines. Two variants are available: Premix and Injection System.



Acqua Jet
Lubrificante totalmente sintetico. Formulato per motori nautici a 2 tempi, soddisfa pienamente sia le esigenze tecniche più esasperate che quelle non meno importanti dell'ambiente. Fumosità allo scarico praticamente nulla (superba la prova Yamaha CE 50 S). Biodegradabilità elevatissima grazie all'eliminazione dei componenti minerali.

100% synthetic lubricant formulated for 2 stroke marine engines; it joins technical performances of engines and environmental care. The smoke level in exhaust gases is very low (it meets Yamaha CE 50S engine test requirements). The lack of mineral bases gives excellent biodegradability performance to the product.



Blue Power SAE 10W50
Lubrificante sintetico studiato per motori a 4 tempi di motociclette. Un particolare componente sintetico assicura una perfetta lubrificazione anche ad altissimo numero di giri riducendo notevolmente le uscite del motore. Contiene anche uno speciale additivo estrema pressione (EP) per il gruppo cambio-frizione e un modificatore d'attrito che consente il superamento delle esigenze delle nuove specifiche JASO MA/2 - API SERVICE SL.

Blue Power is a synthetic lubricant studied for motorcycles powered with 4 stroke engines. It has a particular component that joins excellent lubrication at very high rpm and for very low engine wear. It contains also a special additive for extreme pressure conditions suitable for gear-box and wet clutch and a friction modifier that allows to meet the requirements of the new JASO M/2 specifications. SAE 10W50 - API SERVICE SL.



MOTO MS SAE 30
Lubrificante unigrado per gruppi frizione-cambio con caratteristiche antisfusa - antiossidanti e antischiuma.

Unigrade lubricant for transmission clutch assemblies with special anti-wear, anti-oxidant and anti-foam properties.




Top Scooter (smoke less)
Lubrificante semisintetico ad alte prestazioni specifico per i moderni motori a due tempi di scooter e ciclomotori dotati di miscelazione automatica. La sua particolare formulazione garantisce un'ottima protezione e una elevata pulizia del motore, oltre a una minore fumosità allo scarico. JASO FD - API TC - ISO EGD

Semi-synthetic high performance lubricant, specifically for modern two-stroke scooter and moped engines with automatic mixing. Its particular formulation guarantees outstanding protection, high level of engine cleanliness and minimal exhaust smoke. JASO FD - API TC - ISO EGD



Super 2T
Lubrificante a base sintetica per motori a due tempi ad elevate prestazioni. JASO FD - API TC - ISO EGD

Synthetic-based high - performance two - stroke lubricant. JASO FD - API TC - ISO EGD

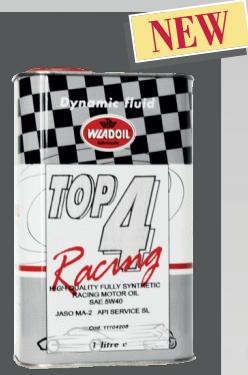

Top 4 Racing 5W40 - 10W30 - 10W40
Lubrificante 100% sintetico per motori 4 tempi altissime prestazioni.
100% synthetic lubricant for four stroke engines of high performance.
API Service SL JASO MA/2.



Kart Racing Oil - K-2T Omologato FIK
Wladoil e Oral Engineering presentano K-2T Racing Oil, la nuova generazione di lubrificanti sintetici ricinati, testati sui migliori motori da competizione per kart a 2 tempi. Studiato per funzionare ad altissimo numero di giri. Speciali additivi anti-grippaggio. Collaudato anche con miscela a basse percentuali di olio. Additivo per ridurre la fumosità.

Wladoil and Oral Engineering are glad to introduce: K-2T Racing Oil. Last generation of synthetic/castor based engine oils tested on the best 2T engines for kart competition. Drown to perform at very high rpm; with efficient anti-scuffing additives; tested as well at low oil-fuel ratio; low smoke performances.



Scooter 4 T SAE 5W40 - 10W30 - 10W40
Lubrificante sintetico appositamente studiato per i motori a quattro tempi degli scooter. La sua particolare additivazione ne esalta le caratteristiche antiossidanti e detergenti rendendolo efficace nelle condizioni d'uso più severe. SAE 5W40 Fully Synthetic - SAE 10W30 Synthetic - SAE 10W40 - API SL-JASO MB.

Synthetic base lubrication specially designed for four-stroke scooter engines. Its particular additives give it an anti-oxidant and detergent quality making it effective in the most severe usage conditions. API SL-JASO MB.



MVS motor oil SAE 20W50
Lubrificante a base minerale di elevata qualità specificatamente studiato per l'uso motociclistico. Contiene additivi in grado di assicurare un'ottima lubrificazione nelle molteplici condizioni di utilizzo. Perfettamente compatibile con gruppi cambio-frizione, è particolarmente indicato nell'uso su motociclette da turismo. API SERVICE SJ JASO MA.

High quality mineral-based lubricant, specially developed for motorcycle use. Contains additives that allow for optimal lubrication in multiple-usage situations. Perfectly compatible with transmission-clutch systems, and particularly recommended for touring motorcycles. API SERVICE SJ JASO MA .



Moto grease RS
Grasso lubrificante dotato di ottima adesività ed elevato potere lubrificante. Resiste ad elevate temperature (200°C) e all'azione dell'acqua. Indicato per lubrificare cuscinetti di sterzo e leveraggi ammortizzatori, mozi ruota, ecc. Il prodotto è disponibile anche in confezione spray.

Lubricating grease with excellent adhesive properties and high lubrication capacity. Endures high temperatures (200°C) and the effect of water. Recommended for lubrication of steering, bearings, steering arms, wheel bearings ecc. The product is also available in spray confection.



WL - Super Chain-lube
Lubrificante speciale per catene con P.T.F.E. Special chains lubricant with P.T.F.E.

WL - Sint Lube
Lubrificante sintetico per catene. Synthetic chains lubricant.

WL - Contact Cleaner
Pulitore e sgrassante per metalli e contatti elettrici. Cleaner degraser for metals and electric equipments.

WL - 80 Multiuso
Lubrificante protettivo detergente devetrante. Lubrificant anticorrosion detergent devetrante.

WL - Brake Cleaner
Pulitore per impianti frenanti. Cleaner for brakes equipments.



Racing Fork Oil 5 -7,5
Serie di lubrificanti sintetici specifici per la lubrificazione delle forcelle e degli ammortizzatori di moto da competizione.
A series of special synthetic lubricants for the lubrication of the forks and shock-absorbers of competition motorcycles.

Amort oil RS-1 RS-2
Lubrificanti sintetici per ammortizzatori. Lubricant for shock-absorbers.

Racing brake fluid Dot-5.1
Fluido sintetico ad elevatissimo punto di ebollizione per freni idraulici a disco, indicato per l'uso in competizione.

Synthetic fluid with extremely high boiling point for hydraulic disc-brakes, recommended for competition use.



Sint Gear 2T (Special Racing Gear Oil)
Lubrificante 100% sintetico realizzato per l'uso nei gruppi cambi-frizione delle moto a due tempi da competizione.
Le eccezionali caratteristiche di questo prodotto lo rendono ideale per l'utilizzo agonistico specialmente nel CROSS, nell-ENDURO e nella VELOCITÀ, assicurando una efficace protezione nelle condizioni critiche di temperatura e sollecitazione meccanica.

Synthetic lubricant developed for use in the gearbox-clutch systems of two-stroke competition motorcycles. The exceptional characteristics of this product make it ideal for competition use, especially in MOTO-CROSS, ENDURO, and in ROAD RACING, assuring effective protection in conditions of extreme temperature and use.



Wladogas BB/1
Carburante speciale per motori 4 tempi (Moto).
Racing fuel for four stroke engines (Motorcycle).

Wladogas Booster 110
Carburante per motori che richiedono un elevato numero di ottano. Racing fuel for high octane requirement engines.

Wladogas Cross 2000
Carburante motori a 2 tempi (moto).
Racing fuel for two stroke engines (motorcycle).

Wladogas B 102 V NF
Carburante speciale da competizione multifunzionale per motori 2 tempi.
Special multipurpose fuel for competition and for two stroke engines.



Moto EP 80W90
Lubrificante di alta qualità per cambio e coppia conica (ipoidi).
High quality lubricant for transmissions and hypoid connections.



Fork oil N 5W-10W-20W-30
Serie di lubrificanti per forcelle ed ammortizzatori indicata per ogni tipo di utilizzo (Cross, Enduro, Strada, Trial). Possiedono ottime qualità antisciumi e antisfusa (compatibili con tutte le guarnizioni) e ottima resistenza alle variazioni di temperatura.

A series of lubricants for forks and shock-absorbers for all uses (Moto-cross, Enduro, Road racing and trials). Have outstanding anti-foam and anti-wear characteristics (compatible with all the gaskets) and outstanding resistance against temperature variations.


Motocoolant VS-40
Fluido sintetico pronto all'uso per i circuiti di raffreddamento di moto e scooter di ogni tipo e cilindrata. Garantisce un'ottima protezione contro la corrosione in ogni clima e condizione di impiego.

Synthetic fluid ready for cooling-circuit use in motorcycles and scooters of all engine dimensions. Guarantees an outstanding anti-corrosion protection in all climates and conditions of use.



Racing air filter oil
Racing air Filter Spray
Fluido sintetico adesivo per filtri aria in spugna, impedisce la passaggio di polvere e contaminanti. La sua particolare composizione lo rende molto efficace e di facile applicazione.

Synthetic, adhesive fluid for sponge air-filters, impedes the passage of dust and contaminants. Its particular composition makes it very effective and easy-to-use.

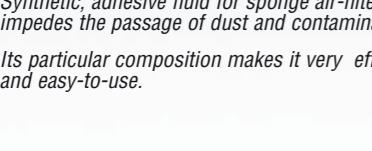


Wladogas Energy Plus
Additivo per benzina moto da competizione. Impiego 3/10%.

Additive for unleaded fuel suitable for motorcycles. Dosage 3/10%.




Wladogas Octane Booster
Additivo per benzina, migliora la combustione ed aumenta il numero di ottano. Impiego 5-10%.

Additive for unleaded fuel. Dosage 5-10%.

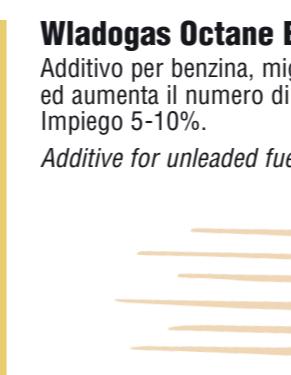

Fork Oil 5W
Fluido sintetico ad elevato punto di ebollizione indicato per i circuiti di raffreddamento di moto e scooter di ogni tipo e cilindrata. Garantisce un'ottima protezione contro la corrosione in ogni clima e condizione di impiego.

Synthetic fluid with a high boiling point indicated for modern motorcycle and scooter braking systems. SAE J 1703/80, DOT4 a DOT3.

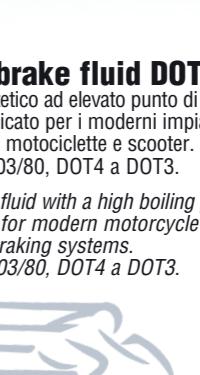

Motocoolant VS-40
Fluido sintetico pronto all'uso per i circuiti di raffreddamento di moto e scooter di ogni tipo e cilindrata. Garantisce un'ottima protezione contro la corrosione in ogni clima e condizione di impiego.

Synthetic fluid ready for cooling-circuit use in motorcycles and scooters of all engine dimensions. Guarantees an outstanding anti-corrosion protection in all climates and conditions of use.